



FiberMINI® Weld

FiberMINI WELD 是一款超紧凑、轻量化的光纤焊接头，方形设计，宽度仅 55mm。适用于所有光纤传输的固体激光器，最高功率 4KW。

FiberMINI Weld 拥有简洁灵活的设计，使得镭射麦克公司可以更好的优化这款焊接头以满足终端用户需求。保护镜片更换便捷可有效防止灰尘进入激光头内部。FiberMINI®Weld 提供垂直入射和水平入射配置。FiberMini Weld 同时提供了友好的用户操作和可靠性能，而且价格非常有吸引力。


FiberMini Weld 拥有多种焦距可供选择，最大 400mm，拥有 10mm 的手动调焦量。优化的气刀设计可有效延长保护镜寿命，同时可选配 CCD 接口。

特点

- 保护镜可方便快捷的进行更换
- 灵活的设计可优化聚焦光斑
- 超紧凑、超轻量化的结构设计
- 可选配 CCD
- 可适配各种主流的光纤接口

技术参数

激光头	
额定功率	最高 4KW
焦距	400mm
手动调焦范围	10mm
通光孔径	25mm
准直焦距	35mm、60mm、75mm、100mm
聚焦焦距	100mm~400mm
重量	~2.5kg
光纤接口	QD(LLK-D、LCA)，QBH(HLC-8)，LLK-B (Q5)

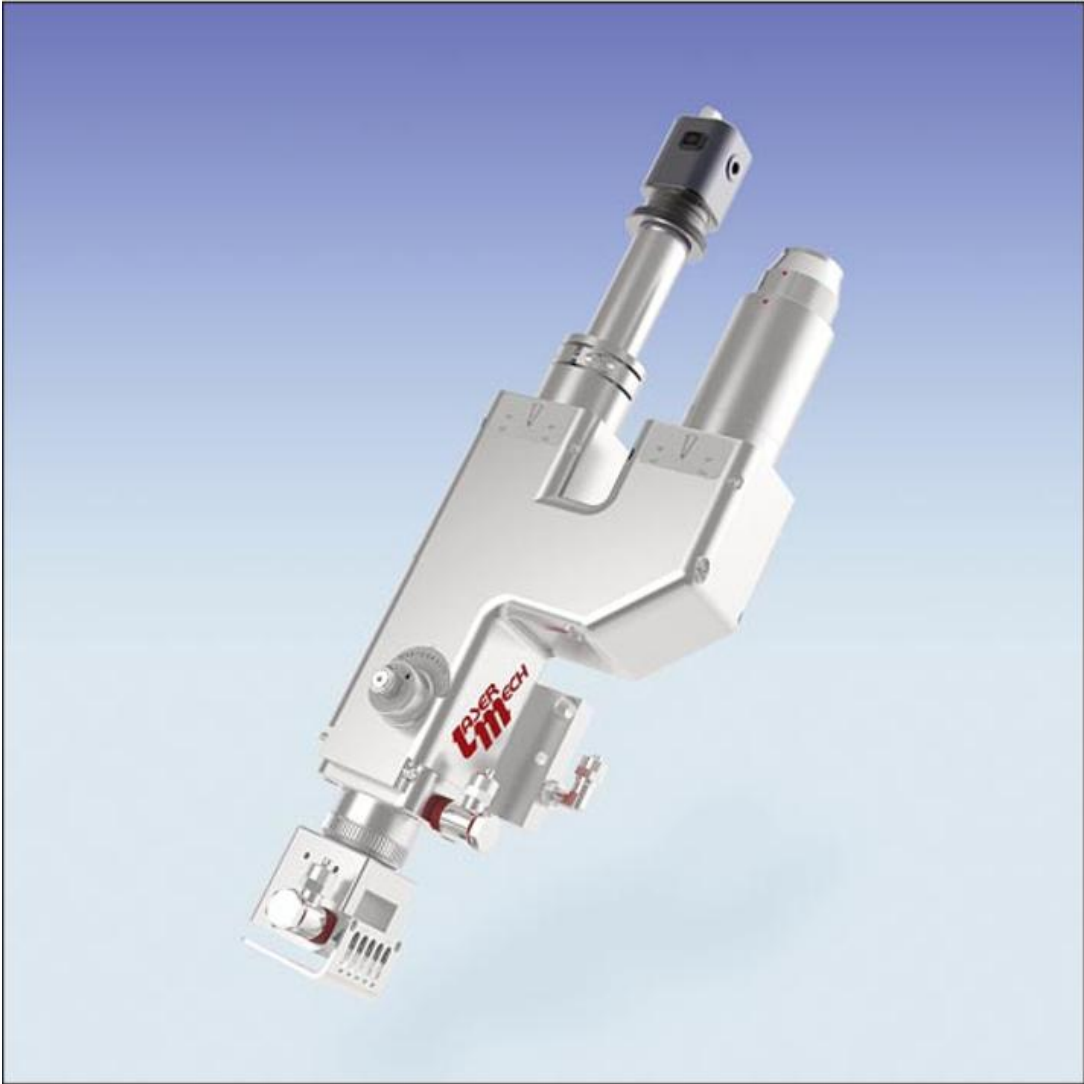

- 更换快速便捷的保护镜设计
- 灵活的光学设计，以优化焦点
- 紧凑、轻便的设计 • 可选摄像头观测（CCD）
- 适用于各种主流的光纤接口

Specifications


Power Rating	up to 4 kW
Clear Aperture	25 mm
Collimator Focal Lengths	35 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm
Focusing Lenses	100 mm to 400 mm
Fiber Connections	QD (LLK-D, LCA), QBH (HLC-8), LLK-B (Q5)
Weight	~2.5 kg*

*Base configuration. Weight will vary based on options added.

Specifications subject to change without notice.

Laser Mech®和 FiberMINI®是激光机械有限公司的注册商标。

FiberMINI®焊缝配置

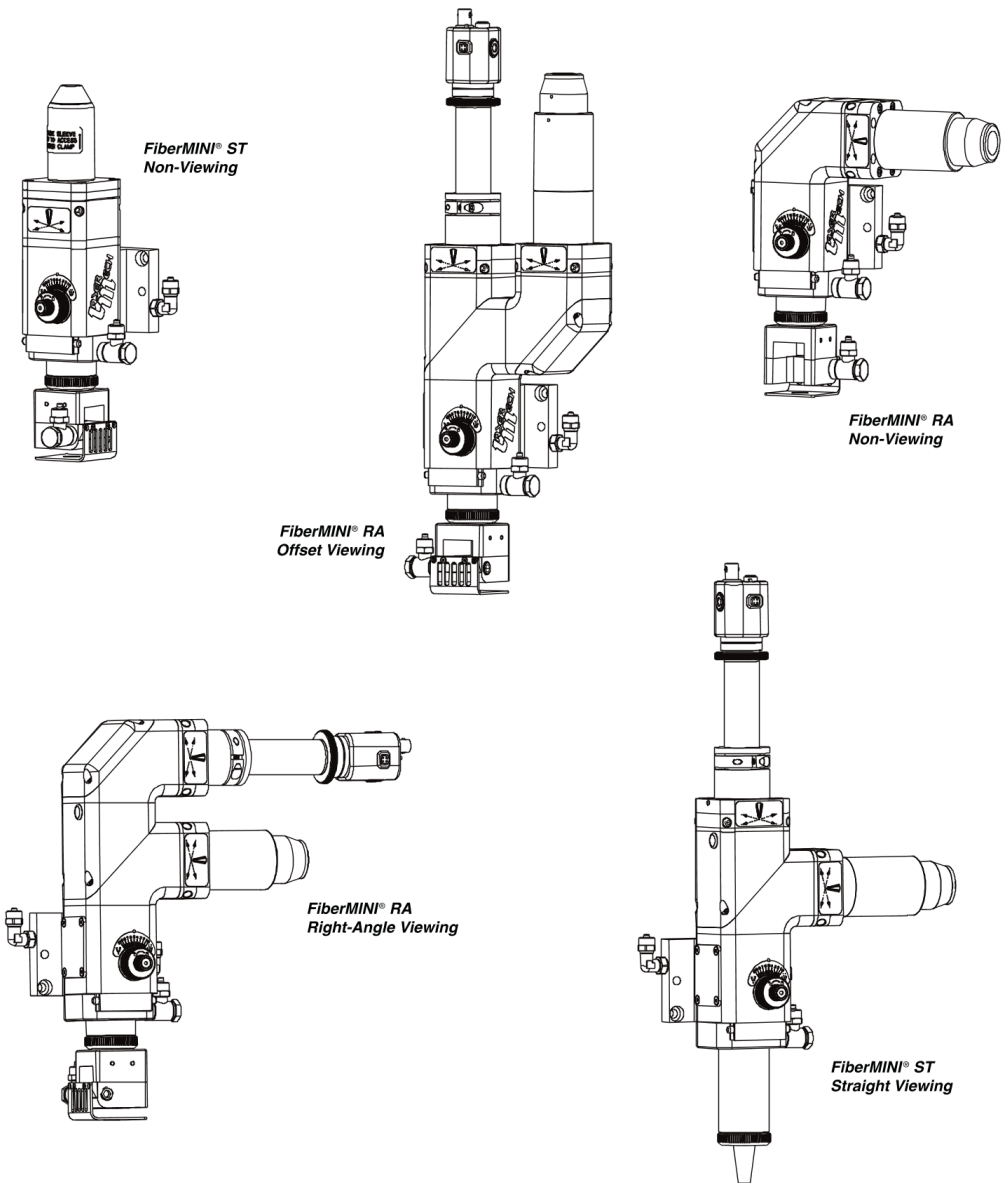

激光机制,公司。

25325 Regency Drive Novi, Michigan 48375

电话:(248)474-9480 传真:(248)474-9277

©2014 激光机械公司

激光机构欧洲 NV

Groenestaakstraat 59

比利时 Mariakerke B-9030 电话:+32 (0)92 18 70 70

传真:+32 (0)92 18 70 79

互联网

网站:www.lasermech.com

电子邮件:info@lasermech.com

2014 年 9 月