

1英寸通用型导光臂



机械臂是一种灵活的传递系统，适用于对保持模式质量要求很高的场合。它的元件经过精心加工，具备极为出色的惯性、摩擦和旋转功能组合，可实现精密的手工动作。为了适应工业及医疗环境，采用不锈钢滚珠轴承和连接器以及全铝阳极电镀管和关节组件。

特点

- 所有镜片均可拆卸和更换，无需重新校正；
- 机械臂出厂前均经过校正，无需调整；
- 所有臂姿的近场（定点）精度一般在0.5毫米以内，远场（有角度）精度在0.5毫弧度以内；
- 运动范围大，并可搭配其他光路传输组件使用。



■ 医用机械臂

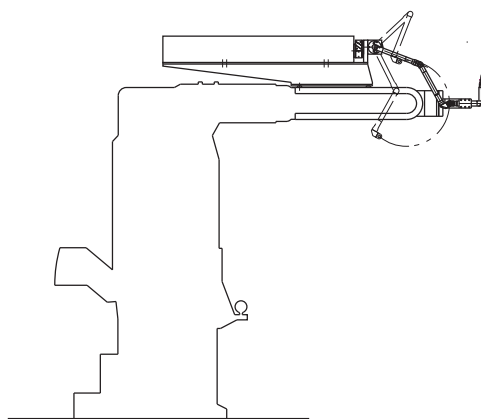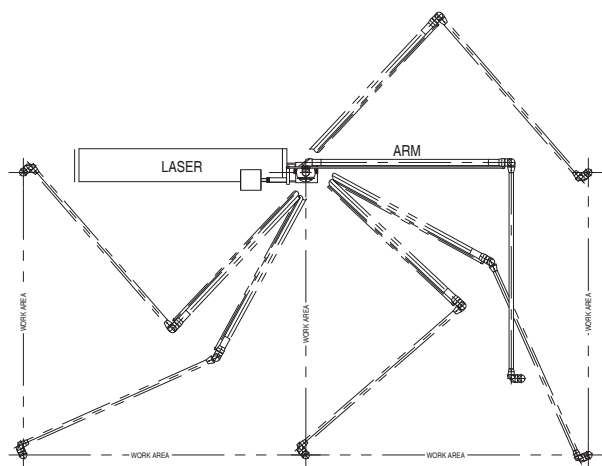

技术参数

规格

臂径长	0.5-2米
标准颜色	黑色，自然阳极电镀色
注：如有要求，可提供特制图层	
光圈	12毫米，15毫米，19毫米
激光类型	CO ₂ ，Nd:YAG,DbI:YAG,Er:YAG,Ho:YAG,Ruby,Alexandrite,Excimer
注：可适配多种常用激光类型	